


Application Spatiale

Récepteur 3 voies synchrones

- Récepteur direct
- Traitement numérique Virtex 6

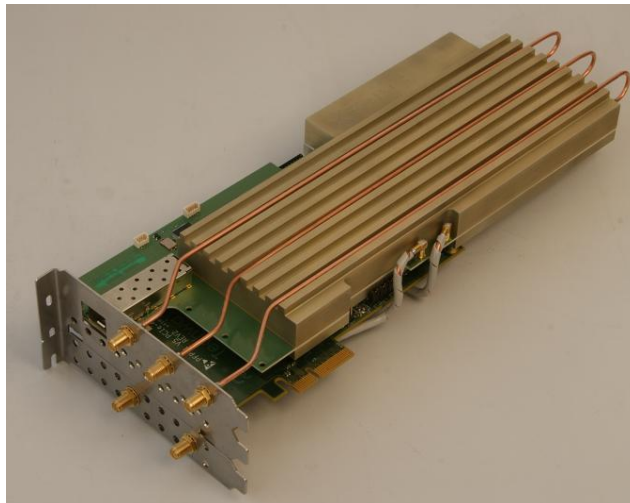

SPECIFICATIONS

Bande de fréquence	1 100 MHz à 1 610 MHz
Numérisation	8 400 Mbits/s
Bruit de phase	Faible < 300 fs
Bande passante	80 MHz
Alimentation	< 30 W (standard PC)