
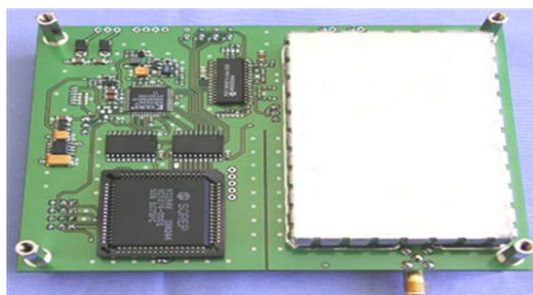
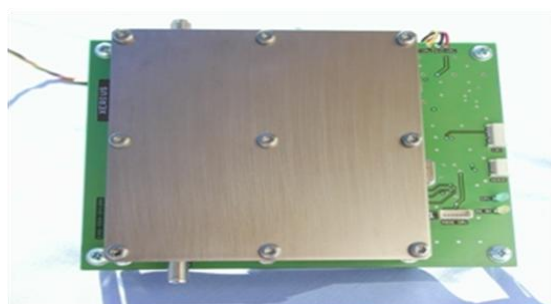


Application Spatiale

Télémesure pour ballon sonde

- Démodulateur PSK cohérent
- Décodeur Viterbi
- Filtre RRC

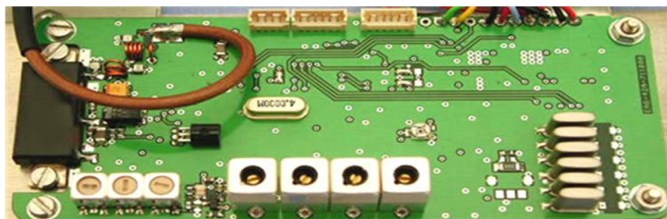

SPECIFICATIONS

Bande de fréquence downconverter	400 MHz – 407 MHz
Bande de fréquence démodulateur	10,7 MHz
Débit	57,6 Kbits/s (utile)
Sensibilité	-114,5 dbm
Puissance émetteur	0,1 à 2 W
Interface	I2C
Température	-40°C à 50°C